インプルメント

ISEKI

ロードマスター

LTG331(MC)／ 生産中止 ／LTG531(MC)／ 生産中止

21~55馬力用
フロントローダ

かんたん操作で
多彩な作業。

LTG531MC

生産中止

LTK46

LTG331

先端アタッチメント

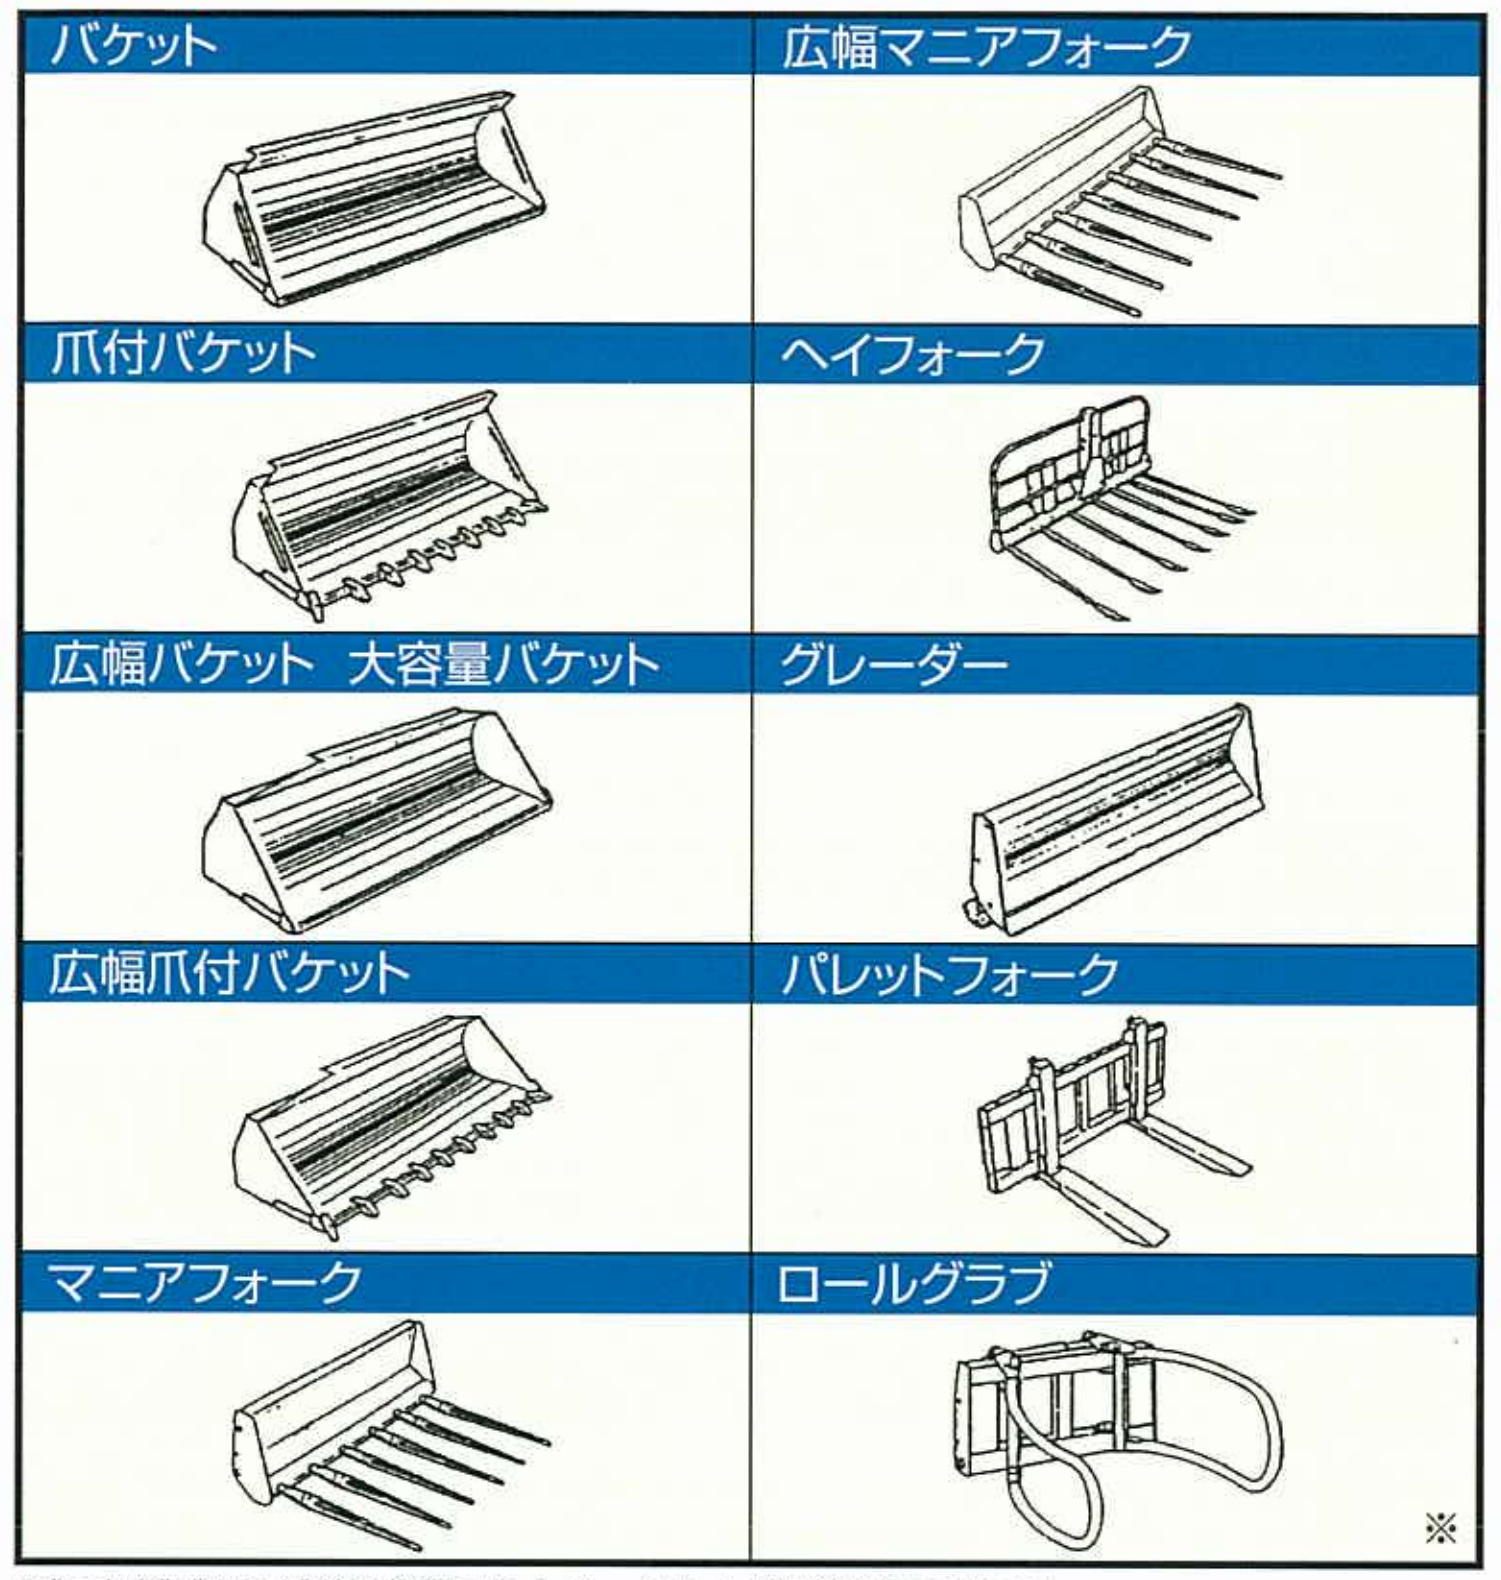

※"つかむ"、"まわす" 等の作業には、ハイレックキットが別途必要になります。

ロールグラブ作業

■寸法図

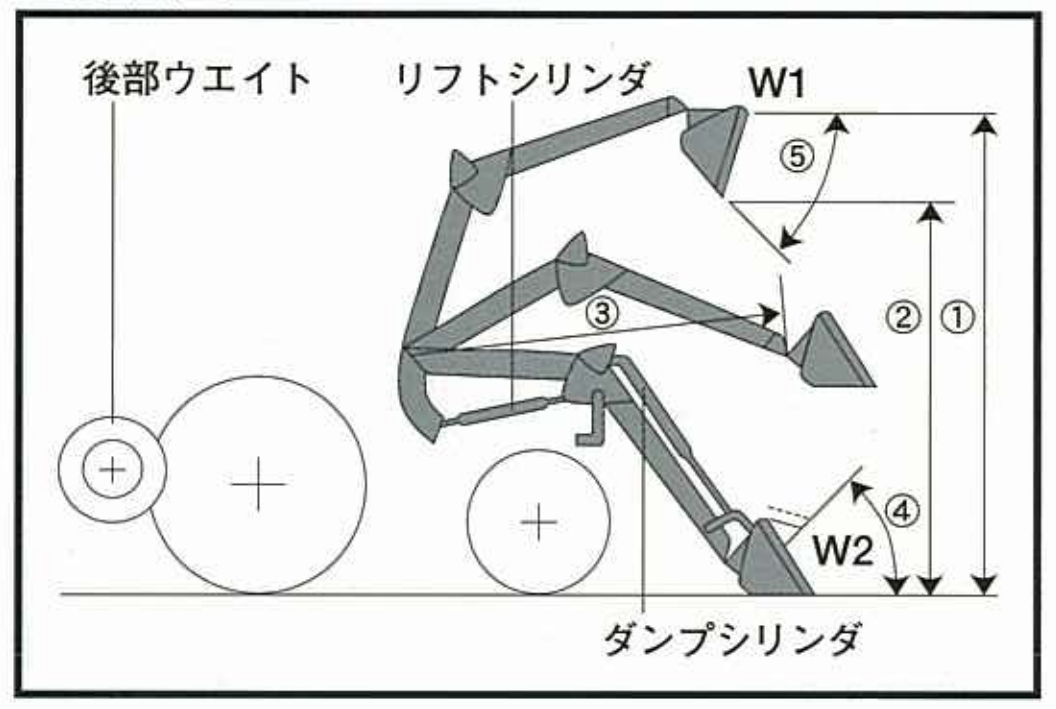

■フロントローダ主要諸元

形式	LTG331	LTG331MC	LTG373	LTG373MC	LTG531	LTG531MC	LTK46	LTK46MC
バルブのタイプ	手動(1本レバー)	マイコン電磁	手動(1本レバー)	マイコン電磁	手動(1本レバー)	マイコン電磁	手動(1本レバー)	マイコン電磁
適応トラクタ	TG233～333 TGS25,29,33 TG21～TG33		TG353,373 TGS37		TG413～553 TGS41,46,55 TG37～TG53		TK37～46	
	ロプス仕様	キャビン仕様	ロプス仕様	キャビン仕様	ロプス仕様	キャビン仕様	ロプス仕様	キャビン仕様
リフトシリンダサイズ	φ45×28		φ55×35		φ55×35		φ55×35	
ダンプシリンダサイズ	φ45×28		φ55×35		φ55×35		φ55×35	
W1 持上げ制限重量(kg)	410		600		600		600	
① 持上高さ(ヒンジピン)(mm)	2,540		生産中止		2,810		生産中止	
② ダンピングクリアランス(バケット放出時)(mm)	1,920				2,205			
③ リフトアームリーチ(mm)	1,900		2,100		2,100		2,100	
上昇×下降時間(バケット装着時)(秒)	4.3×2.8		5.2×3.6		4.7×3.0		5.0×3.0	
すくい×放出時間(バケット装着時)(秒)	2.7×1.9		3.4×2.5		3.1×2.2		3.3×2.4	
W2 バケット先端すくい力(kg)	850		1,310		1,310		1,310	
④ バケット作動角 すくい角(度)	43		43		44		44	
⑤ バケット作動角 放出角(度)	59		58		58		58	
先端アタッチ放出方法	油圧		油圧		油圧		油圧	
ローダ単体重量	310	320	385	395	380	390	385	395

●この諸元表は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。
※保証書はご購入の取扱店で必ずお受取りください。

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

ごはんを食べて、いい一日
大切にしたい日本の味……お米。

7085-200-1364-0 '05.08-ZF

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

LTG331MC

ロードマスター

パワフルな高精度作業 使って便利なマルチ機能

レベリング


脱着

ショックダンプ機構

先端アタッチ

■複動・フローティングの切換えワンタッチ

リフトシリンダは複動・フローティングワンタッチで切換え。
軽土木・積荷の加圧・ぬかるみからの脱出などは複動で、集草・整地（除雪）など圃場の凹凸に沿った作業はフローティングで、オールラウンドな作業ができます。

■新開発の油圧レベリングシステム

ヰセキ独自の設計により、正確なレベリングが可能です。操作性の良さに加えて、バケットで土砂をすくう時、フォークで推肥をすくい持ち上げる時、アタッチメントを水平に保ち運転席への土砂や推肥の落下を防ぎ、精度の高い作業ができます。

■着脱は簡単・スピーディ

ローダの着脱は工具不要です。スタンド方式を採用し、油圧をフルに利用してピン穴を合わせるジャストピン機構を採用しています。

■簡単なアタッチメント交換

左右連結式スナップヒッチにより、先端アタッチメントの交換がさらに簡単になりました。重いアタッチメントの交換も短時間で行えます。

■積荷をふるい落とすショックダンプ機構

土砂や堆肥のふるい落としができるショックダンプ機構を採用しています。しかもアタッチメントの回転角が大きく取れ、土ばなれはスムーズです。

■ショックに強いオーバルアーム

リフトアームは楕円断面でショックや歪みに強く、さらに貫通パイプで連結していますので負荷も大きい作業でもねじれません。

■すっきりデザインの主配管

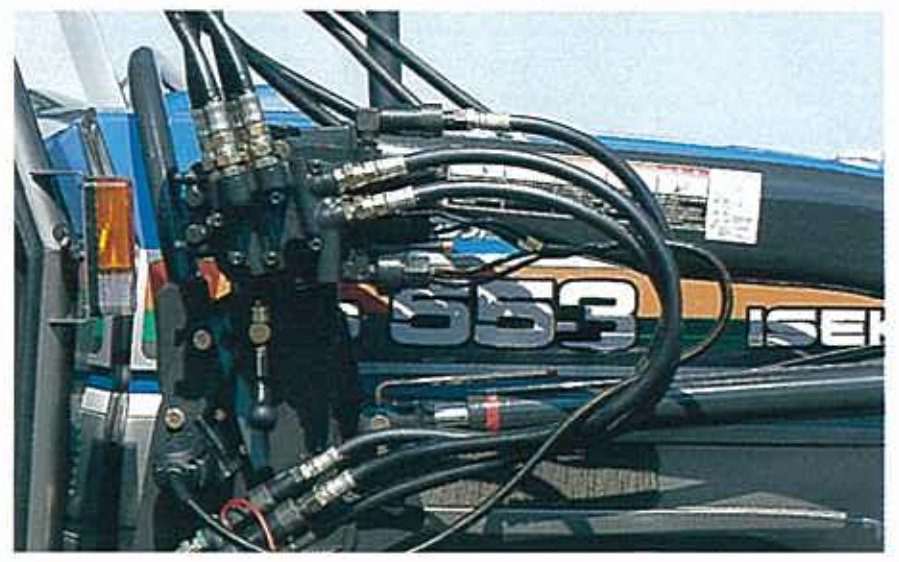

ローダとトラクタの主配管もすっきり。
リフトアーム部には、スチール配管を採用し、耐久性も抜群です。

■アーム降下防止ストップバルブ

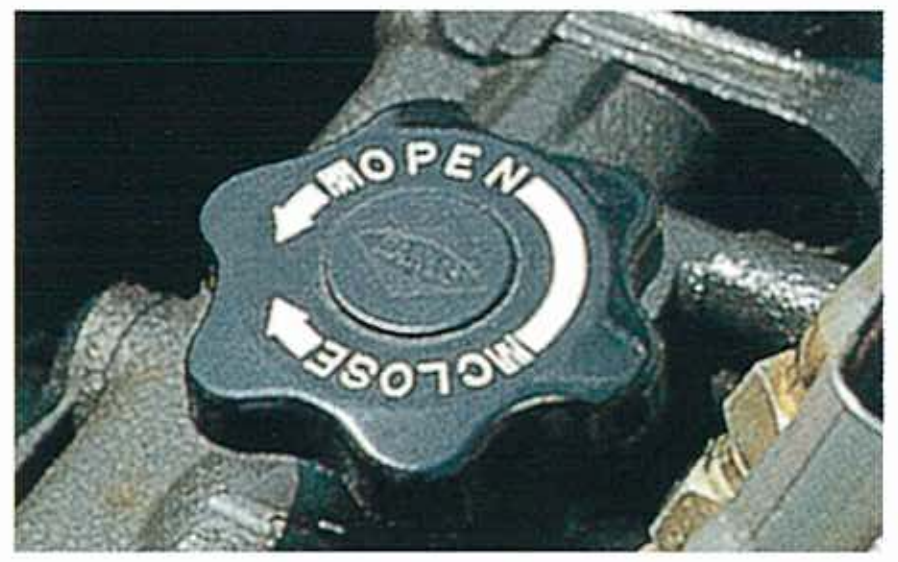

腕が誤ってレバーに触れ、リフトアームが降下する事故を防ぎます。MC型はキースイッチOFFで自動的に降下防止が働きますから安全です。

■水平確認マーカー付き

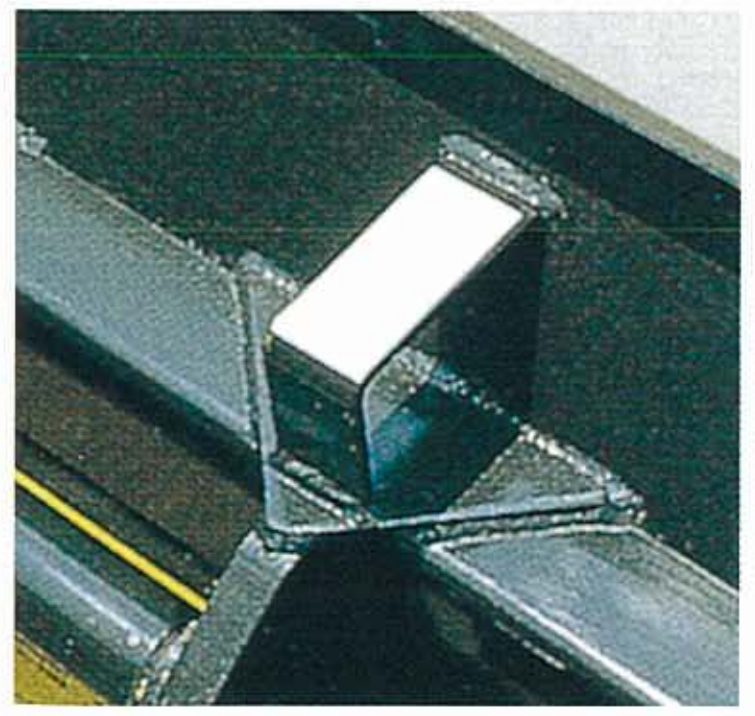

操作席から先端アタッチメントの傾き角度が確認できますから、荷落ちの心配が軽減できます。

■視界も広く作業しやすい

トラクタの中央部のみでローダを支持するミッドマウント方式です。サイドフレームがなく作業視界が広く土砂・堆肥の持ち上げ、ダンプが効率よく安全に行えます。

レバー1本 で全ての作業がかんたん 初めての方でもらくらく操作

シンプルな標準仕様

リフトアームとアタッチメントは1本のレバーでコントロール。複動シリンダの機能で、すくい・引き出し・掘削・軽い掘込み・積荷の加圧・軟弱圃場からの脱出作業など、また単動シリンダ機能で集草・整地（除雪）など圃場の凹凸に沿ってのフローティング作業ができ、用途に応じて使い分けができます。

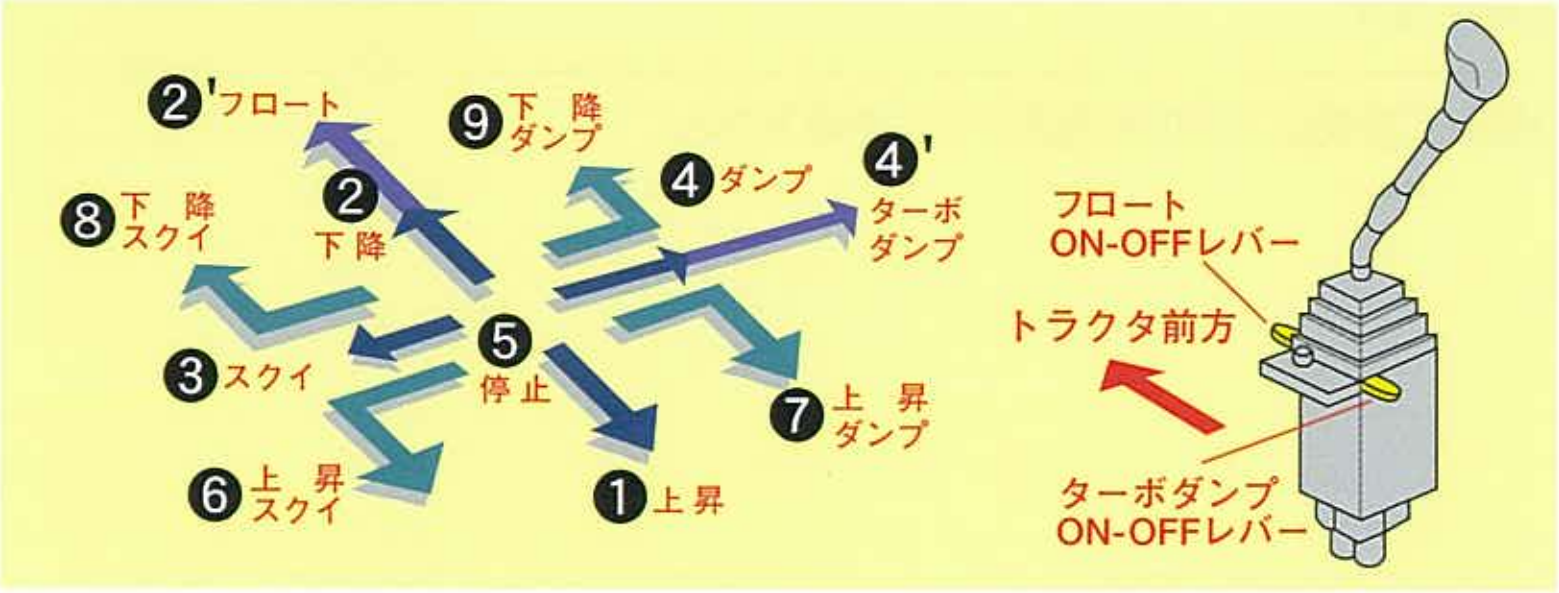

マイコン制御のMC仕様

スーパーマイコン仕様タイプは、オートスタンバイ機能の他に作業速度の切り換えや作業用途に応じて、先端アタッチメントの角度と持ち上げ高さを任意の位置にプログラムし、コントロールできます。このスーパーマイコンシステムは、ハードな推肥切返し作業や単純繰返し作業等に効率的でオペレータの疲労を減らし、またコンテナやロールベールの積み降し等、安全で正確な作業に効果的です。